



# TRIMMER HWT

Desbrozadoras de hilo con ruedas altas.

**Grillo**  
AGRIGARDEN MACHINES

**GRILLO proyecta y realiza máquinas pensando en el hombre para convertir su trabajo en un placer.**



Grillo proyecta y realiza máquinas de calidad para mejorar y hacer más sencillo y cómodo el trabajo del hombre. La empresa invierte continuamente en innovación. El perfeccionamiento continuo se traduce en calidad y fiabilidad. Un óptimo servicio de asistencia y recambios, permite a nuestros productos de mantener el valor en el tiempo.

**Productos especiales para el desbroce.  
Desbrozadoras de hilo profesionales con ruedas altas,  
de empuje o con tracción.**

Estos productos satisfacen las necesidades del cliente particular y de los profesionales que se ocupan del mantenimiento de áreas verdes en general: jardines con árboles y obstáculos, parques rústicos, bordes de carreteras, terminaciones de parterres y más!

La fabricación de estas desbrozadoras es realizada completamente en nuestras fábricas Grillo en Italia, utilizando los mejores materiales y tecnologías más modernas para garantizar la máxima calidad duradera en el tiempo.

**¡Un Trimmer para cada necesidad!**



HWT 550 Tilt




HWT 600 WD



HWT 700 Supertrac

# HWT 550 Tilt

**Ágil y de fácil manejo en áreas estrechas y difíciles.  
Cabezal de corte regulable en 3 posiciones.**

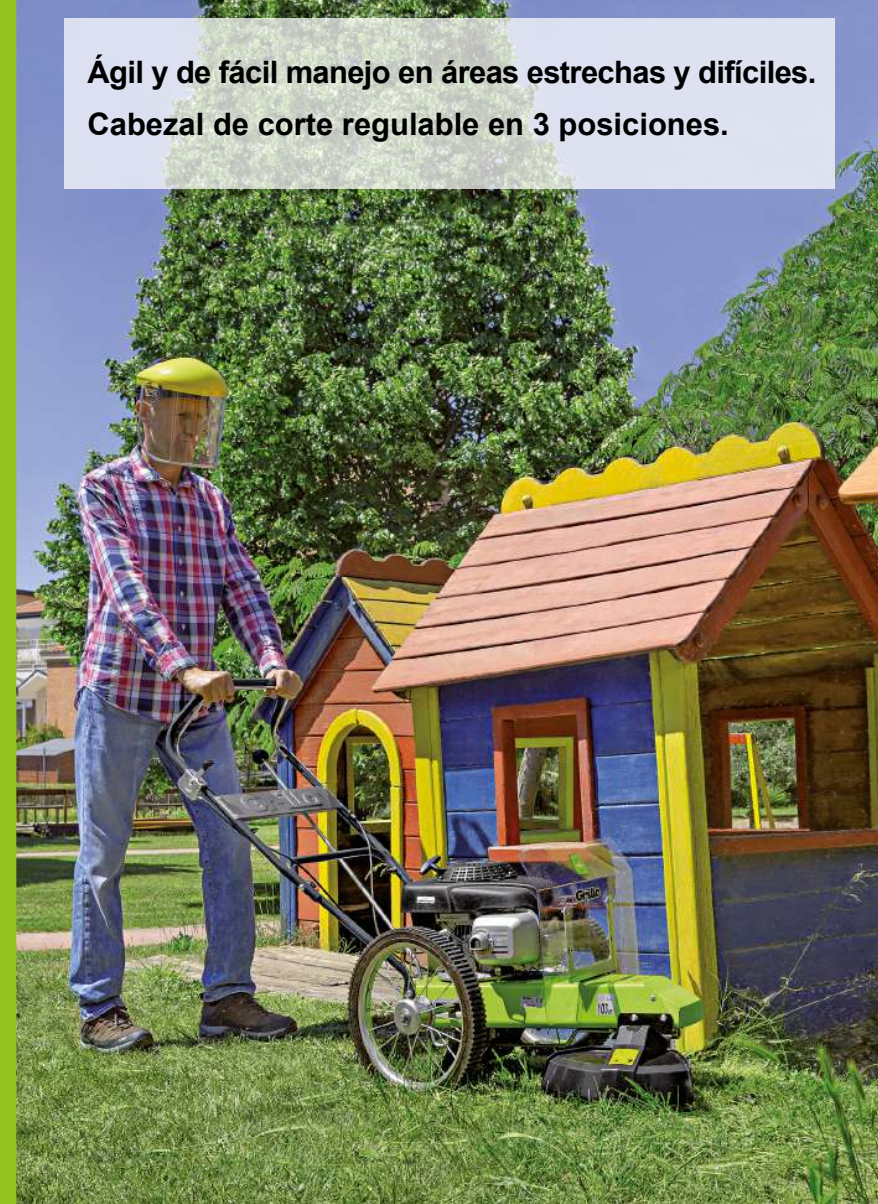


## Desbrozadora con ruedas altas y cabezal regulables lateralmente.

**HWT 550 Tilt** es una desbrozadora liviana, fácil de manejar y transportar, ideal para segar en pequeñas áreas con obstáculos, en zonas rústicas o para terminaciones donde segadoras normales no llegan. También puede ser utilizada como cortadora de césped para pequeñas parcelas planas. Está equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos 166 cc (4.8 HP). La correa de transmisión entre el motor y el rotor de corte es de alta resistencia para garantizar mayor duración. La máquina se suministra de serie con una protección lateral anti hierba que impide a la hierba segada de terminar en la carretera o caminos. Además incluye una protección en plexiglás transparente colocada delante del motor y una de goma flexible colocada entre las ruedas para la protección del operador. Las ruedas grandes (sin tracción) permiten operar con agilidad cerca de obstáculos.



El manillar es muy cómodo, lleva una palanca delantera para accionar el corte y una varilla central para regular la inclinación del cabezal en 3 posiciones (central, derecha e izquierda). Estas son ideales para trabajar cerca de bordillos, aceras y pequeños cordones. Las inclinaciones del cabezal se pueden regular rápidamente mientras se trabaja.

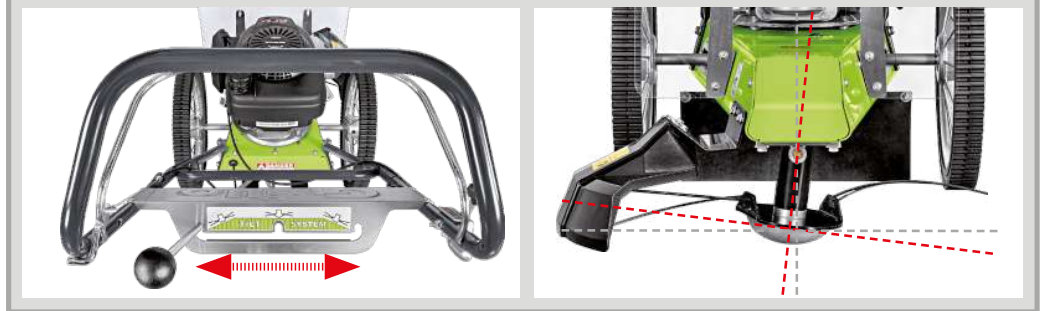


Es posible inclinar el eje de las ruedas hacia la derecha o izquierda para facilitar la siega bordillos, aceras y pequeños cordones. La inclinación deseada se obtiene levantando levemente la máquina y presionando los pedales posicionados entre las ruedas por debajo del manillar.



# HWT 600 WD

## Desbrozadora con tracción...

La fácil maniobrabilidad junto con la tracción permite trabajar con el máximo confort y precisión en áreas con pendientes.

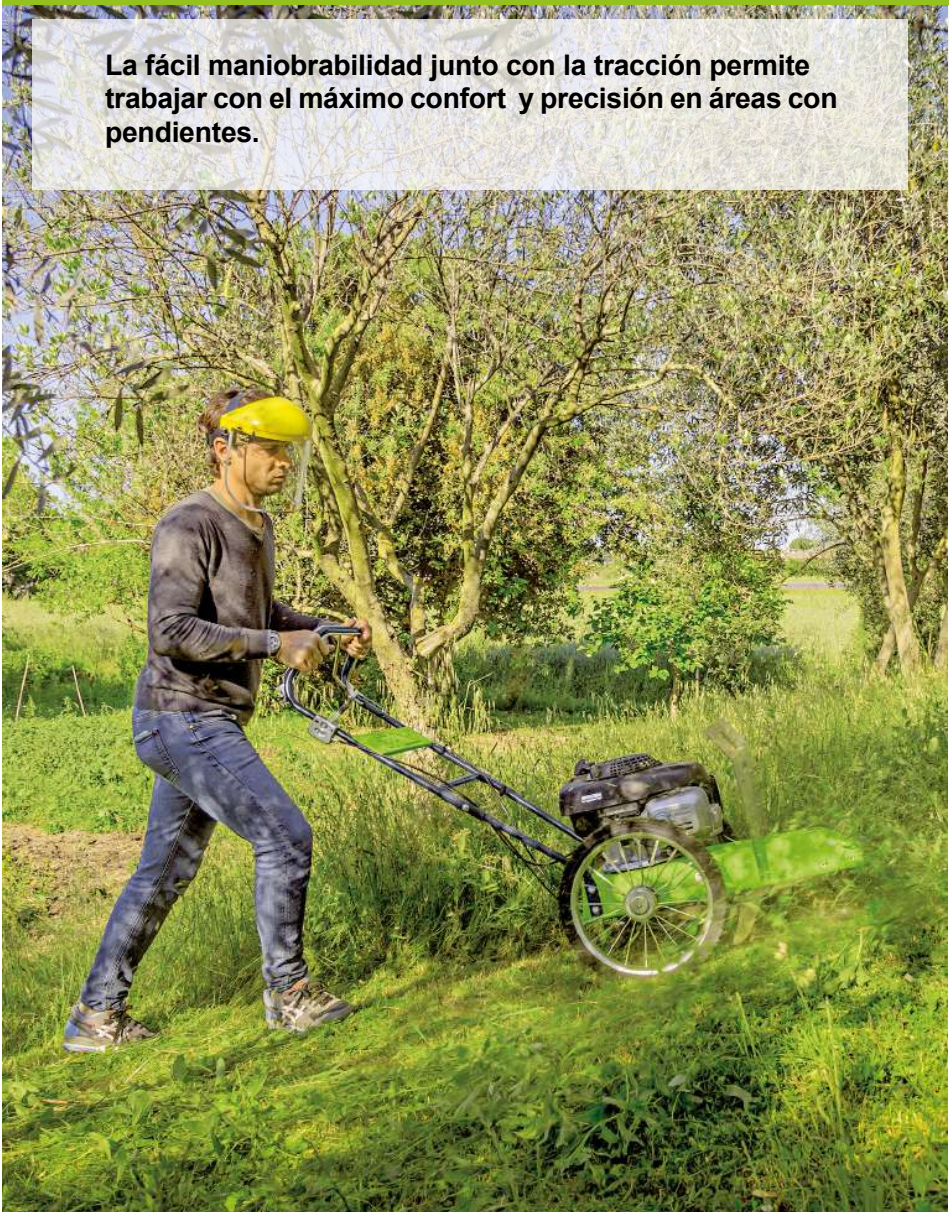

**HWT 600 WD** es una desbrozadora con ruedas altas y tracción, adecuada para segar en zonas rústicas y en jardines. El fácil manejo y la tracción de esta máquina le permiten trabajar con comodidad y precisión incluso en situaciones con pendientes. La máquina es adecuada para limpiar caminos rurales y fincas pero también para limpiar rotondas y bordes de carreteras obteniendo terminaciones perfectas. Puede realizar la función de cortacésped para parcelas pequeñas y en superficies planas, el resultado es óptimo.

PALANCA DE TRACCIÓN

Manillar confort:  
su particular diseño permite al operador conducir la máquina con una sola mano.

PALANCA ACCIONAMIENTO CORTE

PROTECCIÓN EN  
PLEXIGLÁS TRANSPARENTE

Invirtiendo la posición  
del disco porta-hilo se  
obtienen las alturas de  
corte más bajas.

Las grandes ruedas con tracción  
permiten al operador segar sin  
cansarse aunque trabaje en  
pendientes de hasta 25°.

PROTECCIÓN EN GOMA FLEXIBLE



# HWT 600 WD

... para trabajar con la máxima comodidad y precisión.



HWT 600 WD lleva un motor a gasolina de 4 tiempos, 166 cc (4.8 HP), la transmisión es con engranajes en baño de aceite y la correa de transmisión entre el motor y el rotor de corte es de alta resistencia para garantizar mayor duración.

Esta desbrozadora está dotada de tracción, permitiéndole trabajar cómodamente en terrenos irregulares y pendientes.

La velocidad de avance es de 2.5 km/h.

El manillar es muy cómodo, lleva una palanca delantera para accionar el corte y una palanca trasera para accionar la tracción.

Las ruedas de grandes dimensiones con tacos de goma mejoran el agarre al terreno.

La altura de corte es regulable en 4 posiciones: 2 rápidas y 2 invirtiendo la posición del disco porta-hilo.

La máquina se suministra de serie con una protección anti hierba en acero, una protección en plexiglás transparente posicionada delante del motor y una de goma flexible colocada entre las ruedas para la protección del operador.

Un disco en acero inoxidable posicionado en el rotor de corte, impide el enrollamiento de la hierba en el mismo.



# HWT 700 Supertrac


Robustez y alta adherencia al suelo.

Es la desbrozadora de hilo más robusta de nuestra gama. Adapta para segar en terrenos rústicos, con hierbas altas y fuertes pendientes.



Los discos de acero dentados anti-deriva se montan junto con las ruedas tractor y garantizan una mayor adherencia sobre el terreno. El montaje de los mismos es fácil y rápido y puede ser realizado en el lugar de trabajo.

HWT 700 Supertrac es el modelo más performante de la gama Trimmer, dotada de serie con ruedas tractor que garantizan la máxima adherencia al terreno, con la posibilidad de montar a su vez discos dentados anti-deriva. Esto la rinde la máquina ideal para trabajar en fuertes pendientes, en zonas rústicas y con hierbas altas. También es muy útil para la limpieza de zonas boscosas, caminos rurales y fincas, pero también para limpiar rotondas y bordes de carreteras obteniendo terminaciones perfectas.

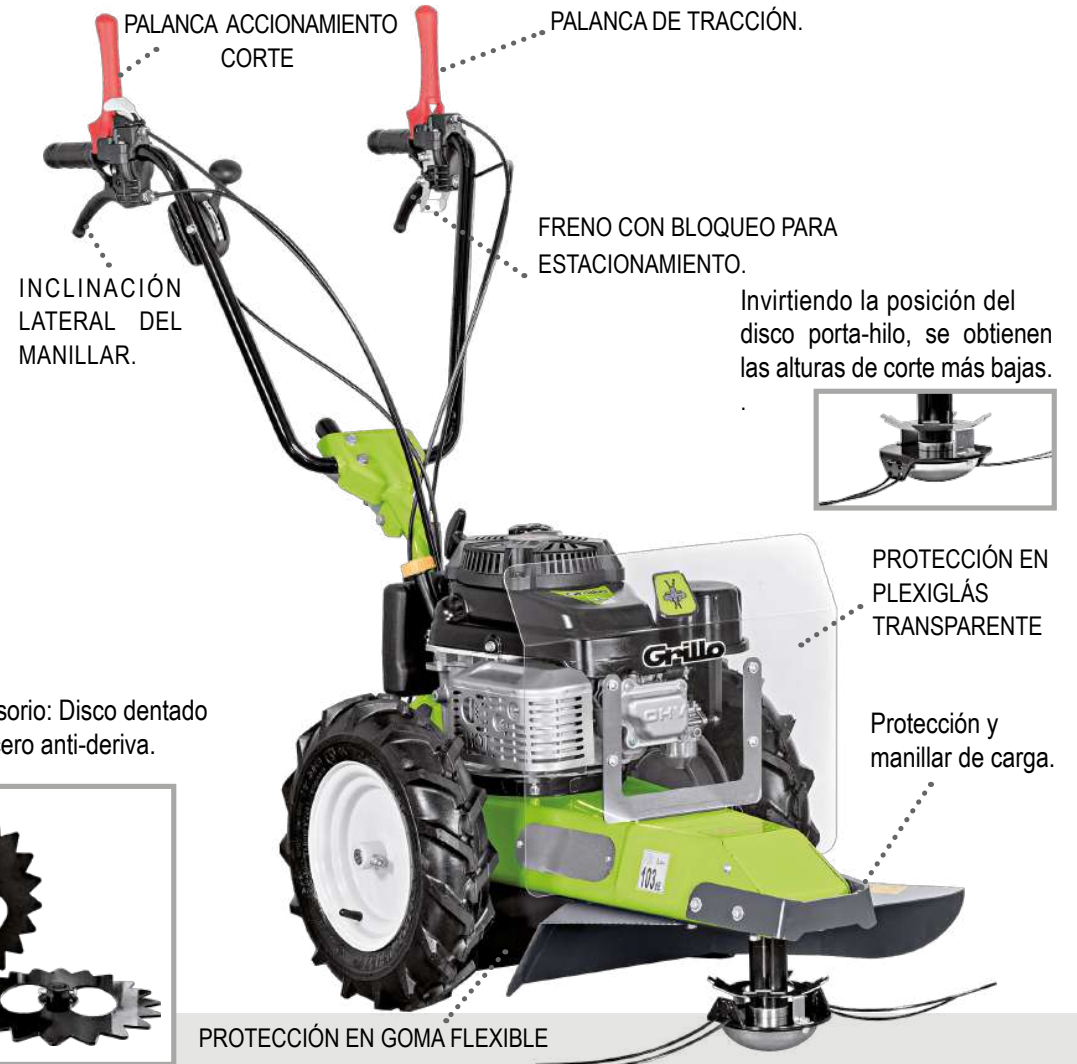

Accesorio: Disco dentado en acero anti-deriva.



# HWT 700 Supertrac

**HWT 700 Supertrac** monta un motor mono-cilíndrico, OHV 179 cc (4.5 HP).

El mismo está dotado de bomba de aceite, permitiendo a la máquina trabajar en pendientes de hasta 30° gracias a la lubricación forzada.

El filtro del aire es a doble elemento con rejilla de protección para mantener limpio el motor, para un uso intensivo y profesional.

La transmisión es con engranajes en baño de aceite y la correa de transmisión entre el motor y el rotor de corte es de alta resistencia para garantizar mayor duración.

La velocidad de avance es de 2.5 km/h.

Los frenos a disco en ambas ruedas garantizan máxima seguridad en terrenos pendientes, con la posibilidad de dejar la máquina frenada en posición de estacionamiento.

El cabezal de corte frena automáticamente cuando el operador deja la palanca de accionamiento PTO.

La máquina es suministrada de serie con una protección anti hierba en acero, una protección en plexiglás transparente posicionada delante del motor y una de goma flexible colocada entre las ruedas para la protección del operador.

Un disco en acero inoxidable posicionado en el rotor de corte impide el enrollamiento de la hierba en el mismo.



Las ruedas tractor garantizan una elevada adherencia al terreno.

El manillar regulable en altura y lateralmente permite un gran confort de manejo y control total de la máquina.



Palanca para regulación de la altura.

El manillar en posición de transporte hace la máquina muy compacta.



El accesorio opcional, disco para siega, permite de segar pequeños árboles de hasta 8 cm de diámetro.

El kit filtro de aire versión Snorkel permite trabajar en entornos muy polvorientos también, porque mantiene el filtro de aire siempre bien limpio.



# Fichas técnicas.

HWT 550 Tilt	HWT 600 WD	HWT 700 Supertrac
<b>MOTOR:</b> HONDA GCV 170 OHC, 166 cc, 4.8 HP (3,6 kW) mono cilíndrico 4 tiempos a gasolina. <b>ARRANQUE:</b> manual. <b>CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE:</b> 0,9 litros.	<b>MOTOR:</b> HONDA GCV 170 OHC, 166 cc, 4.8 HP (3,6 kW) mono cilíndrico 4 tiempos a gasolina. <b>ARRANQUE:</b> manual. <b>CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE:</b> 0,9 litros.	<b>MOTORE:</b> KAWASAKI FJ 180V KAI OHV 179 cc, 4.5 HP (3,4 kW) mono cilíndrico 4 tiempos a gasolina, con bomba de aceite. <b>ARRANQUE:</b> manual. <b>CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE:</b> 1,7 litros.
	<b>TRANSMISIÓN:</b> mecánica en baño de aceite, 1 velocidad. <b>VELOCIDAD:</b> 2.5 km/h. <b>PENDIENTE:</b> máximo 25° en todas las inclinaciones.	<b>TRANSMISIÓN:</b> mecánica en baño de aceite, 1 velocidad. <b>VELOCIDAD:</b> 2.5 km/h. <b>PENDIENTE:</b> máximo 30° en todas las inclinaciones.
<b>ALTURA DE CORTE:</b> regulable de 1.5 -3 - 5 - 6 cm. <b>ANCHO DE CORTE:</b> 60 cm <b>HILO DE CORTE:</b> sección cuadrada 3 mm nylon	<b>ALTURA DE CORTE:</b> regulable de 1.5 -3 - 5 - 6 cm. <b>ANCHO DE CORTE:</b> 60 cm. <b>HILO DE CORTE:</b> sección cuadrada 3 mm nylon	<b>ALTURA DE CORTE:</b> regulable de 1.5 -3 - 5 - 6 cm. <b>ANCHO DE CORTE:</b> 60 cm. <b>HILO DE CORTE:</b> sección cuadrada 3 mm nylon
<b>MANILLAR:</b> fijo. <b>RUEDAS:</b> diámetro 16" (41 cm), sin tracción. <b>EJE RUEDAS:</b> orientable.	<b>MANILLAR:</b> fijo. <b>RUEDAS:</b> diámetro 16" (41 cm), con tracción. <b>EJE RUEDAS:</b> fijo.	<b>MANUBRIO:</b> regulable y plegable. <b>FRENO:</b> de servicio y de estacionamiento. <b>RUEDAS:</b> Tractor 3.50-8 (diámetro 38 cm), con tracción. <b>EJE RUEDAS:</b> fijo.
<b>DE SERIE:</b> protección lateral anti-hierba, en plexiglás y en goma.	<b>DE SERIE:</b> protección lateral anti-hierba en acero, en plexiglás y en goma. Disco anti enrollamiento hierba.	<b>DE SERIE:</b> protección lateral anti-hierba en acero, en plexiglás y en goma. Disco anti enrollamiento hierba, freno sobre cabezal de siega. <b>ACCESORIOS:</b> discos dentados anti deriva, disco siega, Filtro de aire versión Snorkel.
<b>PASO:</b> 55 cm <b>LONGITUD total:</b> 146 cm <b>ANCHO total:</b> 60 cm <b>ALTURA:</b> 105 cm <b>PESO:</b> 42 kg	<b>PASO:</b> 55 cm <b>LONGITUD total:</b> 140 cm <b>ANCHO total:</b> 60 cm <b>ALTURA:</b> 108 cm <b>PESO:</b> 47 kg	<b>PASO:</b> 56 cm <b>LONGITUD total:</b> 147 cm <b>ANCHO total:</b> 60 cm <b>ALTURA:</b> 105 cm <b>PESO:</b> 62 kg

## ¡Además del producto, nuestros valores hacen la diferencia!



### Servicio de Asistencia Técnica Grillo

Una asistencia pre y post-venta eficaz y concreta con un único objetivo: proporcionar siempre respuestas rápidas y eficaces a nuestros Clientes.



### Calidad de los componentes y de las soluciones

Disponibilidad de recambios en poco tiempo, incluso para modelos con 30 años de antigüedad: garantía de valor en el tiempo.

### Los Puntos de Venta Especializados Grillo

Se presentan en todo el territorio, están capacitados para comprender vuestras exigencias específicas y orientaros hacia la elección adecuada. Compruebe la calidad, cortesía y posibilidad de ver y probar todos los productos Grillo.



<https://grillomaquinaria.com>

Revendedor

En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo SpA se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Las fotos y características no son contractuales.